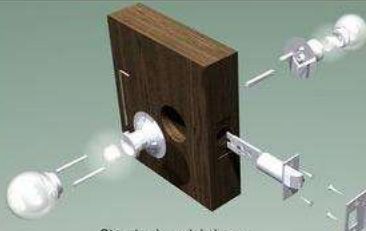








<p><b>Installation Instructions</b> Passive Style.</p> <p><b>Instructions d'installation</b> Passive Style.</p> <p><b>Instrucciones para la instalación</b> Estilo pasivo.</p>	 <p>Standard model shown</p>	 <p>1. &amp; 2.</p>	<p><b>Knob (1)</b></p>  <p>3.</p>	
 <p>Knob (2)</p>	<p>4. &amp; 5.</p> 	<p>6. &amp; 8.</p> 	<p>9. &amp; 10.</p> 	
<p><b>Step 1.</b> Measure your door knob opening back set 2-3/8 (60mm) or 2-3/4 (70mm). Then adjust the latch to desired position.</p> <p><b>Step 2.</b> Insert the latch to door as using (2) supplied screws and tighten.</p> <p><b>Step 3.</b> Install the spindle to door knob (1) using (2-5/8") for 1-3/8" door thickness and (3") for 1-3/4" door thickness.</p> <p><b>Step 4.</b> Insert door knob with attached spindle through latch.</p> <p><b>Step 5.</b> Install door knob (2) from other side using (2) supplied finishing screws and tighten.</p> <p><b>Step 6.</b> Detach each crystal knob from base by removing side set screw with allen key.</p> <p><b>Step 7.</b> Install supplied batteries (2) 3volt to L.E.D. lights.</p> <p><b>Step 8.</b> Install L.E.D. into clear plastic housing and tighten cap.</p> <p><b>Step 9.</b> Insert plastic housing into knob base and install crystal knob and tighten set screw with allen key.</p> <p><b>Step 10.</b> Install strike plate an assemble with (2) supplied screws.</p>				<p><b>Étape 1.</b> Mesurez votre poignée de porte ouverture arrière 2-3/8 set (60mm) ou 2-3/4 (70mm). Ensuite, réglez le verrou à la position désirée.</p> <p><b>Étape 2.</b> Insérez le verrou à la porte que l'utilisation (2) vis fournies et serrer.</p> <p><b>Étape 3.</b> Installer la tige de poignée de porte (1) avec (2-5/8 ") pour 1-3/8" épaisseur de la porte" et (3 ") pour 1-3/4" épaisseur de la porte.</p> <p><b>Étape 4.</b> Insérez la poignée de porte avec un axe fixé dans la fente.</p> <p><b>Étape 5.</b> Installez la poignée de porte (2) de l'autre côté en utilisant (2) fournis de finition et serrer les vis.</p> <p><b>Étape 6.</b> Détachez chaque bouton de cristal de la base en enlevant la vis de côté avec la clé allen.</p> <p><b>Étape 7.</b> Installez les piles fournies (2) 3volt des feux à DEL.</p> <p><b>Étape 8.</b> Installer LED dans le boîtier en plastique transparent et serrer le bouchon.</p> <p><b>Étape 9.</b> Insérez dans la base de boîtier en plastique et installer le bouton bouton de cristal et serrez la vis avec la clé allen</p>
<p><b>Step 1.</b> Measure your door knob opening back set 2-3/8 (60mm) or 2-3/4 (70mm). Then adjust the latch to desired position.</p> <p><b>Step 2.</b> Insert the latch to door as using (2) supplied screws and tighten.</p> <p><b>Step 3.</b> Install the spindle to door knob (1) using (2-5/8") for 1-3/8" door thickness and (3") for 1-3/4" door thickness.</p> <p><b>Step 4.</b> Insert door knob with attached spindle through latch.</p> <p><b>Step 5.</b> Install door knob (2) from other side using (2) supplied finishing screws and tighten.</p> <p><b>Step 6.</b> Detach each crystal knob from base by removing side set screw with allen key.</p> <p><b>Step 7.</b> Install supplied batteries (2) 3volt to L.E.D. lights.</p> <p><b>Step 8.</b> Install L.E.D. into clear plastic housing and tighten cap.</p> <p><b>Step 9.</b> Insert plastic housing into knob base and install crystal knob and tighten set screw with allen key.</p> <p><b>Step 10.</b> Install strike plate an assemble with (2) supplied screws.</p>				<p><b>Étape 10.</b> Gnstale la placa de la huelga un montaje con (2) tornillos suministrados.</p> <p><b>Paso 1.</b> Mida su perilla de puerta que se abre de nuevo 2-3/8 set (60mm) o 2-3/4 (70 mm). A continuación, ajuste el pestillo a la posición deseada.</p> <p><b>Paso 2.</b> Inserte el pestillo a la puerta como el uso (2) tornillos y apriete.</p> <p><b>Paso 3.</b> Instale el eje de perilla de la puerta (1) usando (2-5/8 ") de espesor de la puerta 1-3/8" y (3 ") para 1-3/4" espesor de la puerta.</p> <p><b>Paso 4.</b> Inserte la perilla de la puerta con husillo unido a través de pestillo.</p> <p><b>Paso 5.</b> Instalar mando puerta (2) desde el otro lado usando (2) suministrado acabado y apriete los tornillos.</p> <p><b>Paso 6.</b> Separe cada botón de cristal de la base mediante la eliminación de lado el tornillo de fijación con una llave allen.</p> <p><b>Paso 7.</b> Instale las baterías provistas (2) 3Volt a las luces LED.</p> <p><b>Paso 8.</b> Instale LED en la carcasa de plástico transparente y apriete la tapa.</p> <p><b>Paso 9.</b> Inserte carcasa de plástico en la base de mando e instale la perilla de cristal y apriete el tornillo con una llave allen.</p> <p><b>Paso 10.</b> Instale la placa de la huelga un montaje con (2) tornillos suministrados.</p> <p>For assistance information: Contact us by phone at 1-866-428-6807 and on our Website: <a href="http://www.krystaltouchny.com">www.krystaltouchny.com</a>. The manufacturer advises that this door knob is for passive doors usage. This knob does not provide security and should not be used for security purposes. <b>Warranty</b> : 1 year manufacturer warranty on all parts and finishes of product. Limited to batteries and damage to crystal. 100% customer satisfaction guaranteed.</p> <p>Pour plus d'informations d'aide: Contactez-nous par téléphone au 1-866-428-6807 et sur notre site: <a href="http://www.krystaltouchny.com">www.krystaltouchny.com</a>. Le constructeur déclare que cette poignée de porte est pour utilisation des portes passive. Ce bouton ne fournit pas de sécurité et ne devraient pas être utilisés à des fins de sécurité. <b>Garantie</b>: Garantie de 1 an du fabricant sur les pièces et les finis du produit. Limité à piles et des dommages à la satisfaction du client crystal. 100% garanti.</p> <p>Para información sobre la asistencia: Póngase en contacto con nosotros por teléfono al 1-866-428-6807 y nuestra página Web: <a href="http://www.krystaltouchny.com">www.krystaltouchny.com</a>. El fabricante advierte que este mando es la puerta para el uso de puertas pasivos. Este mando no proporciona seguridad y no debe ser usado para los propósitos de seguridad. <b>Garantía</b>: 1 año de garantía del fabricante en todas las piezas y acabados de producto. Limitada a las pilas y los daños a la satisfacción del cliente crystal. 100% garantizado.</p> <p><b>Patent Pending US 61/079,560</b></p>